

BRIZO®

BATH WASTE DRAINS

■ Toe-Operated Drain

■ 17 Gauge Brass (RP43140 Series)

■ 20 Gauge Brass (RP43139 Series)

STANDARD SPECIFICATIONS:


- Plated brass overflow plate.
- Drain mechanism shall be a toe operated device.
- All materials in drain line and built-in portion of fitting shall be resistant to corrosion.
- Brass construction, RP43139 and RP43140 series.
- Slip joints provided in the drain and overflow lines.
- Leakage past stopper when closed shall not exceed one (1) U.S. gallon per hour at a pressure of six-inch water column.
- All moveable parts must be capable of being repaired by being removable from the drain body.
- All exposed external surfaces must be corrosion resistant.

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorize representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.brizo.com for the complete details of our limited warranty.

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
-  ICC/ANSI A117.1

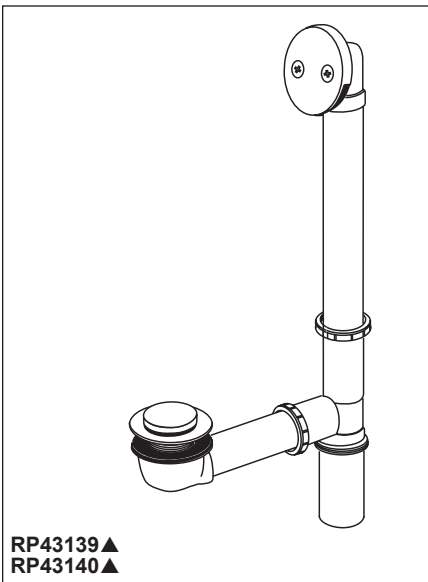

RP43139▲
RP43140▲

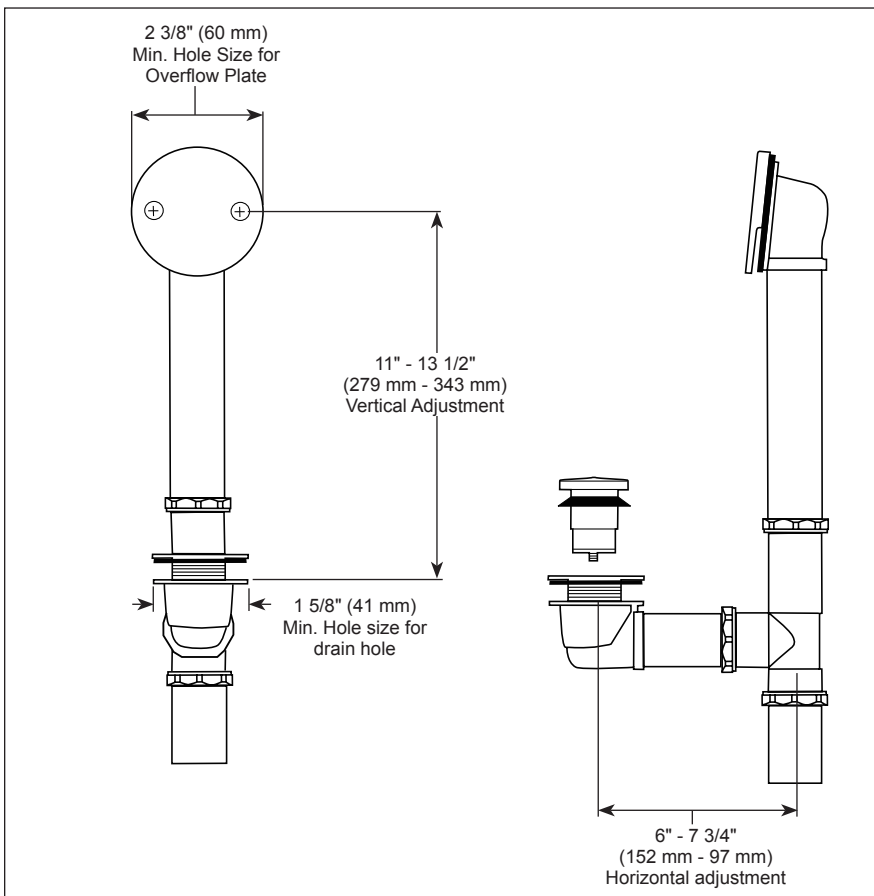

▲ Designate proper finish suffix

Brizo Kitchen & Bath Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.brizo.com for finish options and product availability.

Brizo Kitchen & Bath Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Brizo Kitchen & Bath Faucet Company

BRIZO^{MD}

DRAINAGE DE LA BAIGNOIRE

■ Drain actionné à l'orteil

■ Laiton calibre 17 (série RP43140)

■ Laiton calibre 20 (série RP43139)

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :



- Plaque de trop-plein en laiton plaqué.
- Le mécanisme de drain doit être un dispositif actionné à l'orteil.
- Tous les matériaux de la conduite du drain et de la partie encastrée du raccord doivent être résistants à la corrosion.
- Construction en laiton, séries RP43139 et RP43140.
- Joints coulissants prévus dans les conduites de drain et de trop-plein.
- La fuite au-delà du bouchon fermé ne doit pas dépasser un (1) gallon américain par heure à une pression de colonne d'eau de six pouces.
- Toutes les pièces mobiles doivent pouvoir être réparées en étant démontables du corps du drain.
- Toutes les surfaces extérieures exposées doivent être résistantes à la corrosion.

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter fr.brizofaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
-  ICC/ANSI A117.1

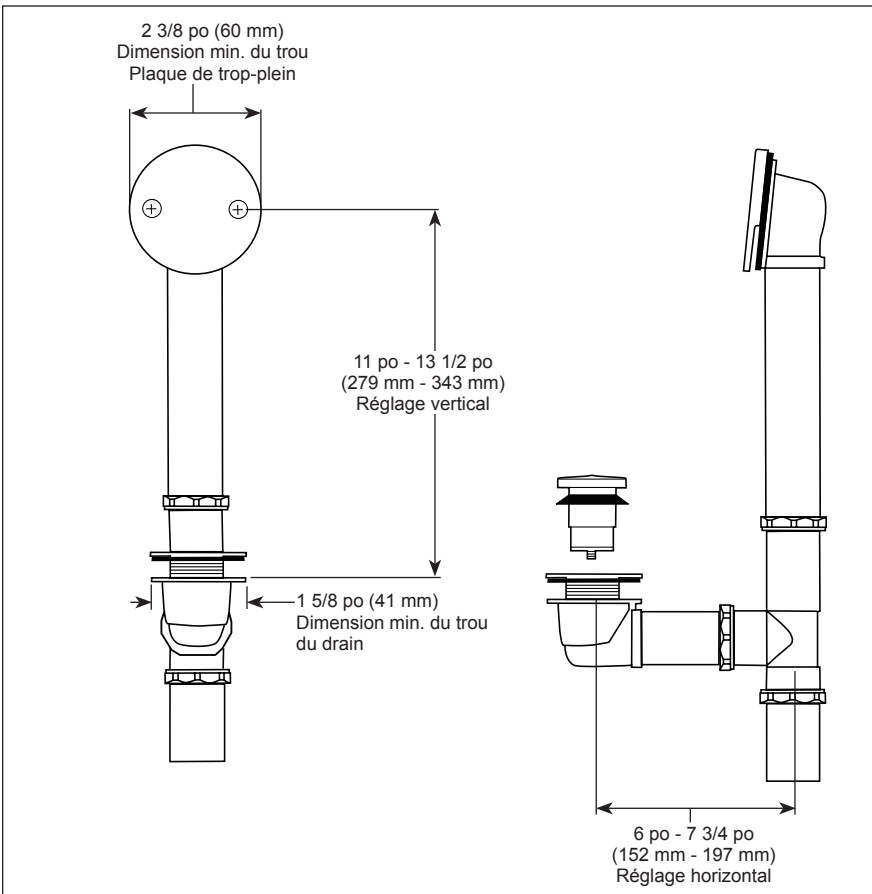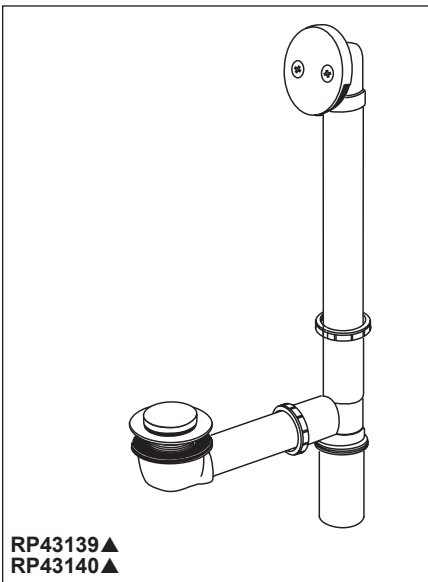

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Brizo Kitchen & Bath Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.brizofaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

BSP-B-RP43139 Rév. C

Brizo Kitchen & Bath Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Brizo Kitchen & Bath Faucet Company