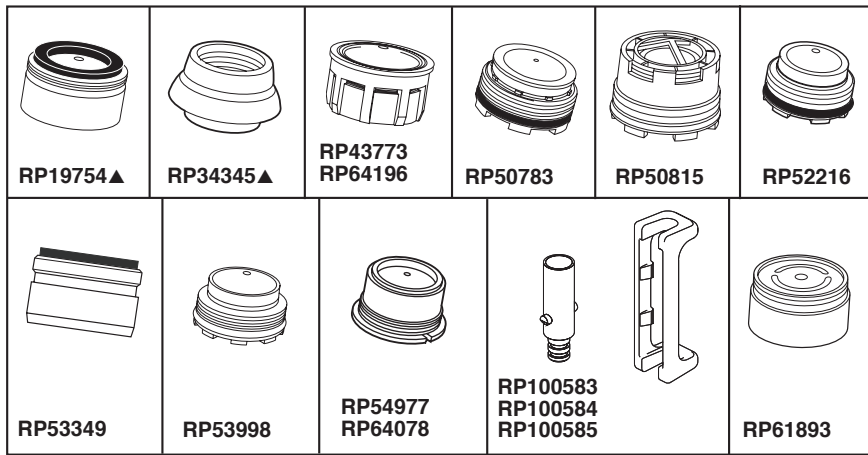




see what Delta can do™

WATER EFFICIENT KITCHEN AERATORS

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. 0.5 gpm @ 60 psi, 1.9 L/min @ 414 kPa
- Max. 1.0 gpm @ 60 psi, 3.8 L/min @ 414 kPa
- Max. 1.5 gpm @ 60 psi, 5.7 L/min @ 414 kPa
- Max. 1.8 gpm @ 60 psi, 6.8 L/min @ 414 kPa
- Max. 2.2 gpm @ 60 psi, 8.3 L/min @ 414 kPa

Water efficient uses 30% less than industry standard of 2.2 gpm @ 60 PSI per ASME.

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.





COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Part #	Description	Models
RP19754	1.5 gpm aerator assy. 15/16"-27 male	100, 101, 120, 140, 175, 300, 240, 340, 400, 440, 441 (DST & non-DST models) 172, 174, 185, 1903, 2100, 2176, 2274, 2276, 2400, 2476
RP34345	1.5 gpm aerator assy. 3/4"-27 female	2155
RP43773	1.5 gpm aerator insert	155, 156 (non-DST models) 100, 140, 300, 240, 400, 440 (DST & non-DST models) 172, 174, 185, 2100, 2176, 2274, 2276, 2400, 2457, 2476
RP64196	2.2 gpm aerator insert	
RP50783	2.2 gpm aerator assy. M24x1 male	11946-SD (non-DST model) Wrench RP52217
RP50815	Full Flow aerator assy. M21.5 x1 male	4153, 4353, 9178, 9192, 9992, 16971, 19922, 19949, 19950, 19978, 19992 (DST models) Wrench Included
RP52216	1.5 gpm aerator insert	119/319/419 (DST & non-DST models) 155/156 (DST models) 4380 DST models) Wrench RP52217
RP53349	1.5 gpm jr. aerator assy. 13/16"-27 male	190/2190 2170/2171/2172
RP53998	2.2 gpm aerator assy. M24x1 male	155, 156, 1980, 1980T, 4380, 4380T, 11946-SD (DST models) Wrench RP52217
RP54977	1.5 gpm aerator assy. 13/16"-27 male	1353, 3353, 4453, 11926 (DST models) Wrench RP52217
RP61893	1.8 gpm aerator assy. 15/16"-27 male	B1310LF, B3310LF, B4410LF
RP64078	2.2 gpm aerator assy. 13/16"-27 male	1353, 3353, 4453, 11926 (DST models) Wrench RP52217
RP100583	1.5 gpm adapter	Compatible with all DST pull-down or pull-out models
RP100584	1.0 gpm adapter	Compatible with all DST pull-down or pull-out models
RP100585	0.5 gpm adapter	Compatible with all DST pull-down or pull-out models

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

 RP19754▲	 RP34345▲	 RP43773 RP64196	 RP50783	 RP50815	 RP52216
 RP53349	 RP53998	 RP54977 RP64078	 RP100583 RP100584 RP100585	 RP61893	

N° de pièce	Description	Modèles
 RP19754	1,5 gal./min (5,7 L/min) ensemble d'aérateur 15/16 po (23,8 mm) -27 mâle	100, 101, 120, 140, 175, 300, 240, 340, 400, 440, 441 (modèles DST et non-DST) 172, 174, 185, 1903, 2100, 2176, 2274, 2276, 2400, 2476
 RP34345	1,5 gal./min (5,7 L/min) ensemble d'aérateur 3/4 po (19 mm) -27 femelle	2155
 RP43773	1,5 gal./min (5,7 L/min) insertion d'aérateur	155, 156 (modèles non-DST) 100, 140, 300, 240, 400, 440 (modèles DST et non-DST)
RP64196	2,2 gal./min (8,3 L/min) insertion d'aérateur	172, 174, 185, 2100, 2176, 2274, 2276, 2400, 2457, 2476
RP50783	2,2 gal./min (8,3 L/min) ensemble d'aérateur M24x1 mâle	11946-SD (modèle non-DST) Clé RP52217
RP50815	Plein débit ensemble d'aérateur M21,5 x1 mâle	4153, 4353, 9178, 9192, 9992, 16971, 19922, 19949, 19950, 19978, 19992 (modèles DST) Clé incluse
 RP52216	1,5 gal./min (5,7 L/min) insertion d'aérateur	119/319/419 (modèles DST et non-DST) 155/156 (modèles DST) 4380 (modèles DST) Clé RP52217
 RP53349	1,5 gal./min (5,7 L/min) jr. ensemble d'aérateur 13/16 po (20,6 mm) -27 mâle	190/2190 2170/2171/2172
RP53998	2,2 gal./min (8,3 L/min) ensemble d'aérateur M24x1 mâle	155, 156, 1980, 1980T, 4380, 4380T, 11946-SD (modèles DST) Clé RP52217
 RP54977	1,5 gal./min (5,7 L/min) ensemble d'aérateur 13/16 po (20,6 mm) -27 mâle	1353, 3353, 4453, 11926 (modèles DST) Clé RP52217
RP61893	1,8 gal/min (6,8 L/min) ensemble d'aérateur 15/16 po (23,8 mm) -27 mâle	B1310LF, B3310LF, B4410LF
RP64078	2,2 gpm (8,3 L/min) ensemble d'aérateur 13/16 po (20,6 mm) -27 mâle	1353, 3353, 4453, 11926 (modèles DST) Clé RP52217
RP100583	Adaptateur 1,5 gal./ min (5,7 L/min)	Compatible avec tous les modèles DST à bec rétractable
RP100584	Adaptateur 1,0 gal./ min (3,8 L/min)	Compatible avec tous les modèles DST à bec rétractable
RP100585	Adaptateur 0,5 gal./ min (1,9 L/min)	Compatible avec tous les modèles DST à bec rétractable

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.



voyez ce que Delta peut faire™

ÉCONOME EN EAU AÉRATEURS DE CUISINE

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Max. 0,5 gal./min à 60 psi, 1,9 L/min à 414 kPa
- Max. 1,0 gal./min à 60 psi, 3,8 L/min à 414 kPa
- Max. 1,5 gal./min à 60 psi, 5,7 L/min à 414 kPa
- Max. 1,8 gal./min à 60 psi, 6,8 L/min à 414 kPa
- Max. 2,2 gal./min à 60 psi, 8,3 L/min à 414 kPa

Économe en eau, utilise 30 % de moins que la norme de l'industrie de 2,2 gal/min à 60 PSI (8,3 L/min) selon l'ASME.

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1